AQUAPOL
POLİETİLEN ÜRETİM SAN. TİC. AŞ.

GREENPOL®

TEKNİK ÜRÜN KATALOĞU

KİMYASAL DÖKÜNTÜ TOPLAMA EKİPMANLARI

Çevre korumada profesyonel çözümler

Varil, IBC tank ve küçük kaplar için tek parça polietilen döküntü toplama paletleri, taşma tavaları ve yatay depolama üniteleri.

- Döküntü toplama paletleri
- Taşma tavaları
- Yatay üniteler
- Varil taşıma

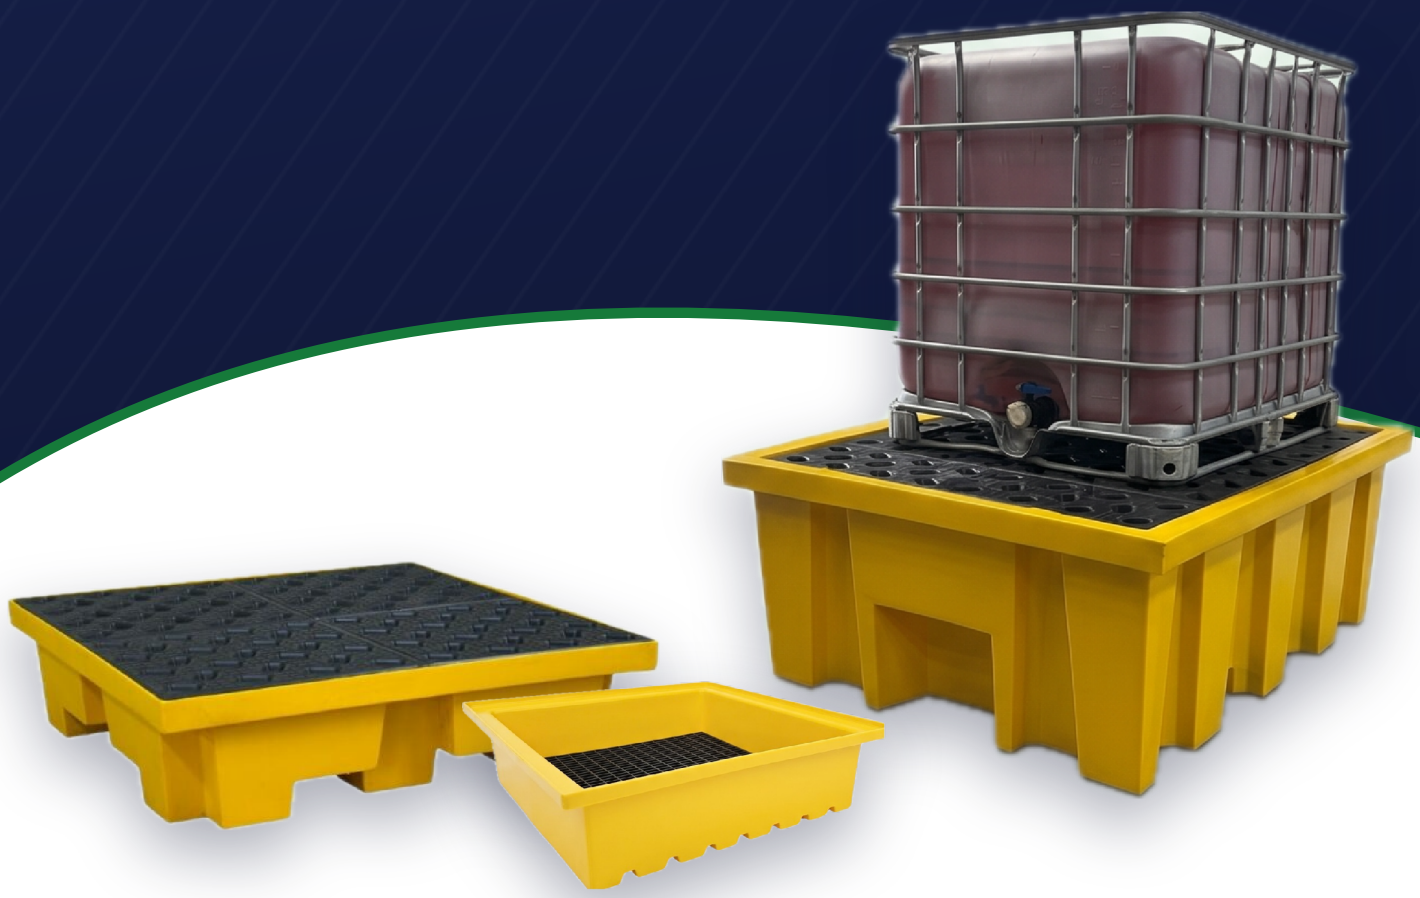

%100 yerli üretim
İzmir Torbalı tesisi

14 model
10 – 1200 lt hacim

Tek parça gövde
Sızdırmaz polietilen

Geri dönüşüm serisi
GREENPOL

Polietilen üretiminde yerli güç

Aquapol Polietilen Üretim San. ve Tic. A.Ş., İzmir Torbalı'daki tesisinde kimyasal döküntü toplama ekipmanları, yüzer iskele ve polietilen depolama ürünleri üretir. GREENPOL markasıyla geri dönüştürülmüş hammaddeden de üretim yaparak çevre dostu seçenek sunar.

Ürünlerimiz fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, atölyeler ve akaryakıt alanlarında kimyasal, yağ ve solvent sızıntılarını kaynağında tutar; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatına uyumu kolaylaştırır.

KATALOG İÇERİĞİ

Palet karşılaştırması ve seçim rehberi 3
Döküntü toplama paletleri 4–6
Taşma tavaları 7
Yatay üniteler ve varil arabası 8
İletişim ve teklif 9

14	10 – 1200 lt	1800 kg	%100
model kimyasal döküntü ürünü	toplama hacmi aralığı	en yüksek taşıma kapasitesi	polietilen, tek parça gövde

Tüm ürünlerde ortak özellikler

Tek parça, sızdırmaz
Ek yeri ve kaynak noktası yoktur; sızıntı yapmaz.

Kimyasal dayanım
Asit, baz, yağ ve solventlerle temasta formunu korur.

UV stabilize
Açık alanda güneşe uzun süre dayanır.

Kolay temizlik
Paslanmaz, çürümez; su ile yıkanır.

Çıkarılabilir ızgara
Paletlerde geniş gözenekli siyah üst tabla.

Geri dönüşüm seçeneği
Beş palet modeli siyah, geri dönüştürülmüş LDPE ile.

Belgelerimiz

CE uygunluk ve ISO yönetim sistemi belgeleri talep halinde teklifle birlikte iletilir.







Tüm palet modelleri tek tabloda

Ölçüler uzunluk × genişlik × yükseklik (mm). Taşıma kapasitesi, ızgara üzerine yüklenebilecek en fazla ağırlıktır.

	Model	Kullanım	Hacim	Ölçüler (mm)	Taşıma	Forklift	Renk
	**DSP43**	Tek varil	43 lt	655 × 655 × 220	266 kg	Yok	●
	**DSP157**	İki varil	157 lt	1280 × 647 × 370	532 kg	Uygun	● ●
	**DSP245**	İki varil, yüksek hazne	245 lt	1280 × 647 × 575	532 kg	Uygun	● ●
	**DSP235**	Dört varil	235 lt	1280 × 1280 × 340	1500 kg	Uygun	● ●
	**DSP435**	Dört varil, yüksek hazne	435 lt	1280 × 1280 × 515	1500 kg	Uygun	● ●
	**DSP1150**	Tek IBC tank, geniş	1150 lt	1800 × 1450 × 770	—	İki yandan	●
	**DSP1200**	Tek IBC tank	1200 lt	1280 × 1280 × 1250	1800 kg	Uygun	● ●

● Sarı, LDPE ● Siyah, geri dönüşüm LDPE · — : değer katalogda belirtilmemiştir, satış ekibimizden teyit ediniz.

Hangi modeli seçmeliyim?

Önce depolanacak kabı, sonra alanı ve toplama hacmi ihtiyacını belirleyin. Toplama hacmi, en büyük kabın hacmini karşılamalıdır.

Tüm paletler

1 VARİL

Tekli depolama

Atölye, laboratuvar, dar alanlar.

DSP43

2 VARİL

İkili depolama

Standart hazne veya daha yüksek toplama hacmi.

DSP157 · DSP245

4 VARİL

Dörtlü depolama

Stok alanları, yoğun kullanılan depolar.

DSP235 · DSP435

IBC TANK

1000 lt konteyner

Kimyasal ve yağ IBC'leri için.

DSP1150 · DSP1200

Bidon, küçük kap ve laboratuvar şişeleri için **CST taşma tavaları** (sayfa 7), varillerin yatay konumda boşaltılması için **DSP530 yatay üniteler** (sayfa 8) uygundur.

DSP43

DSP43 · Tekli Varil Döküntü Paleti

Tek varil için kompakt palet; atölye, laboratuvar ve dar alanlar için.

Ürün sayfası



Sarı

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
43 lt	655 × 655 mm	220 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
266 kg	1 varil	Uygun değil

- LDPE gövde
- Çıkarılabilir ızgara
- Sabit kullanım

DSP157

DSP157 · İkili Varil Döküntü Paleti

İki varil için standart hazneli palet; forklift ve transpalet ile taşınır.

Ürün sayfası



Sarı · Siyah

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
157 lt	1280 × 647 mm	370 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
532 kg	2 varil	Uygun

- LDPE gövde
- Siyah geri dönüşüm seçeneği
- Çıkarılabilir ızgara

DSP245

DSP245 · İkili Varil Döküntü Paleti · Yüksek Hazne

DSP157 ile aynı taban ölçüsünde, daha yüksek toplama hacmi.

Ürün sayfası



Sarı · Siyah

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
245 lt	1280 × 647 mm	575 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
532 kg	2 varil	Uygun

- LDPE gövde
- Siyah geri dönüşüm seçeneği
- Çıkarılabilir ızgara

DSP235

DSP235 · Dörtlü Varil Döküntü Paleti

Dört varil için alçak profilli palet; stok alanlarının en çok tercih edilen modeli.

Ürün sayfası



Sarı · Siyah

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
235 lt	1280 × 1280 mm	340 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
1500 kg	4 varil	Uygun

- LDPE gövde
- Siyah geri dönüşüm seçeneği
- Çıkarılabilir ızgara

DSP435

DSP435 · Dörtlü Varil Döküntü Paleti · Yüksek Hazne

DSP235 ile aynı taban ölçüsünde, neredeyse iki kat toplama hacmi.

Ürün sayfası



Sarı · Siyah

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
435 lt	1280 × 1280 mm	515 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
1500 kg	4 varil	Uygun

- LDPE gövde
- Siyah geri dönüşüm seçeneği
- Çıkarılabilir ızgara

Dört varilli modeller aynı 1280 × 1280 mm tabana sahiptir. Varil boyunca daha fazla toplama hacmi gerekiyorsa yüksek hazneli **DSP435**, alçak yükleme yüksekliği isteniyorsa **DSP235** önerilir.

Kullanım alanları

Fabrika ve üretim
Kimyasal ve yağ varilleri

Depo ve lojistik
Varil ve IBC stok alanları

Laboratuvar
Asit, baz ve solvent kapları

Akaryakıt ve enerji
Yakıt ve atık yağ depolama

Atölye ve servis
Motor yağı, hidrolik yağ

Atık yönetimi
Tehlikeli atık geçici depolama

DSP1150



Sarı

DSP1150 · Tekli IBC Döküntü Paleti · Geniş

1000 lt IBC tank için geniş tabanlı, alçak profilli palet; iki yandan forklift girişi.

Ürün sayfası

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
1150 lt	1800 × 1450 mm	770 mm
MALZEME	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
LDPE	1 IBC tank	İki yandan

- Geniş gözenekli ızgara
- Alçak dolum yüksekliği
- Transpalet uyumlu

DSP1200



Sarı · Siyah

DSP1200 · IBC Tank Döküntü Paleti

1000 lt IBC tank için kompakt tabanlı palet; dar alanlarda yüksek hacim.

Ürün sayfası

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
1200 lt	1280 × 1280 mm	1250 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	**KAPASİTE**	**FORKLİFT**
1800 kg	1 IBC tank	Uygun

- LDPE gövde
- Siyah geri dönüşüm seçeneği
- Kompakt taban

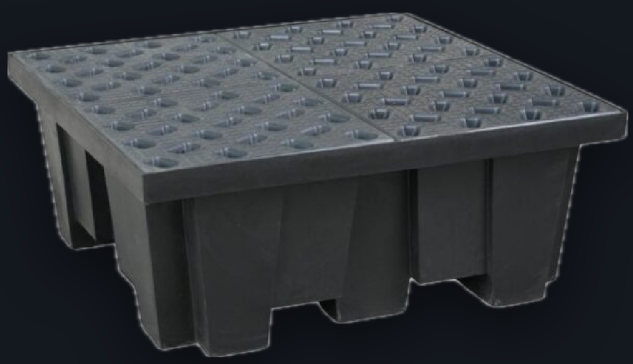

GREENPOL geri dönüşüm serisi

Aşağıdaki modeller geri dönüştürülmüş LDPE hammaddeyle siyah renkte de üretilir. Ölçüler ve toplama hacimleri sarı modellerle aynıdır.

DSP157 · DSP235 · DSP245 · DSP435 · DSP1200

CST taşma tavaları

Bidonlar, küçük kimyasal kapları ve laboratuvar şişeleri için döküntü toplama tavaları. Sızan sıvıyı kendi haznesinde tutar; tezgâh, raf ve zemin üzerinde kullanılır.

Tüm tava modelleri

CST10



CST10 Taşma Tavası

HACİM 10 lt	ÖLÇÜLER (U×G) 900 × 350 mm
YÜKSEKLİK 45 mm	RENK / YAPI Siyah

CST37



CST37 Taşma Tavası

HACİM 37 lt	ÖLÇÜLER (U×G) 625 × 625 mm
YÜKSEKLİK 170 mm	RENK / YAPI Sarı · ızgaralı

CST75



CST75 Taşma Tavası

HACİM 75 lt	ÖLÇÜLER (U×G) 1120 × 625 mm
YÜKSEKLİK 170 mm	RENK / YAPI Sarı · ızgaralı

CST150



CST150 Taşma Tavası

HACİM 150 lt	ÖLÇÜLER (U×G) 1125 × 1125 mm
YÜKSEKLİK 170 mm	RENK / YAPI Sarı · ızgaralı

Model	Hacim	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik	Izgara	Renk
CST10	10 lt	900 mm	350 mm	45 mm	—	● Siyah
CST37	37 lt	625 mm	625 mm	170 mm	**Var**	● Sarı
CST75	75 lt	1120 mm	625 mm	170 mm	**Var**	● Sarı
CST150	150 lt	1125 mm	1125 mm	170 mm	**Var**	● Sarı

DSP530 yatay döküntü toplama üniteleri

Varilleri yatay konumda tutar; pompa veya musluk ile dolum ve boşaltımı kolaylaştırır. Entegre sızıntı havuzu damlama ve kaçakları kendi bünyesinde toplar.

DSP530-2Y



DSP530-2Y · Yatay Döküntü Toplama Ünitesi

İki varili yatay konumda tutar; musluk veya pompa ile kolay aktarım sağlar.

Ürün sayfası

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
530 lt	1400 × 1250 mm	480 mm
KAPASİTE	**FORKLİFT**	**MALZEME**
2 varil (yatay)	Uygun	Polietilen

- Entegre sızıntı havuzu
- Ergonomik dolum ve boşaltım

DSP530-4Y



DSP530-4Y · İstiflenebilir Yatay Ünite

İkinci kat ilavesiyle dört varili iki katta yatay depolar; alt ünite 480 mm, üst kat 365 mm (toplam ~845 mm).

Ürün sayfası

TOPLAMA HACMİ	ÖLÇÜLER (U×G)	YÜKSEKLİK
530 lt	1400 × 1250 mm	480 + 365 mm
KAPASİTE	**FORKLİFT**	**MALZEME**
4 varil (2 kat)	Uygun	Polietilen

- İki katlı istif
- Entegre sızıntı havuzu

KVT-1



KVT-1 · Varil Taşıma Arabası

Tesis içinde tek varilin güvenli ve zahmetsiz taşınması için tekerlekli araba.

Ürün sayfası

KAPASİTE	GÖVDE	DAYANIM
1 varil	Polietilen	Asit, kostik, solvent

- Tekerlekli taşıma
- Döküntü riskini azaltır

AQUAPOL POLİETİLEN ÜRETİM SAN. TİC. AŞ.

GREENPOL®

AQUAPOL POLİETİLEN ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

Çevre korumada profesyonel çözümler

Depolayacağınız kap tipini, adedini ve teslimat ilini iletin; ihtiyacınıza uygun modeli birlikte belirleyelim, ürün görselli teklifinizi hazırlayalım.

TELEFON
0 (506) 561 95 88

E-POSTA
info@aquapolpolietilen.com

WEB
aquapolpolietilen.com

FABRİKA
İnönü Bulv. 145. Sk. No:97
Torbalı / İzmir

Tüm ürünler ve güncel teknik bilgiler
Kodu telefonunuzun kamerasıyla okutun.



Döküntü paletleri
DSP43 – DSP1200



Taşma tavaları
CST10 – CST150



Yatay üniteler
DSP530-2Y · 4Y



GREENPOL serisi
Geri dönüşüm LDPE

CE · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

Katalogdaki teknik değerler bilgi amaçlıdır; önceden bildirilmeksizin değişebilir. © 2026